weisstechnik®
a schunk company


Temperatur- und Klimaprüfschränke TensileEvent



www.weiss-technik.com

Prüfen Sie doch, wie Sie wollen.

Vom Schuh bis zum Bremsschlauch – in Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung brauchen Sie reproduzierbare Bedingungen. Wir unterstützen Sie dabei.

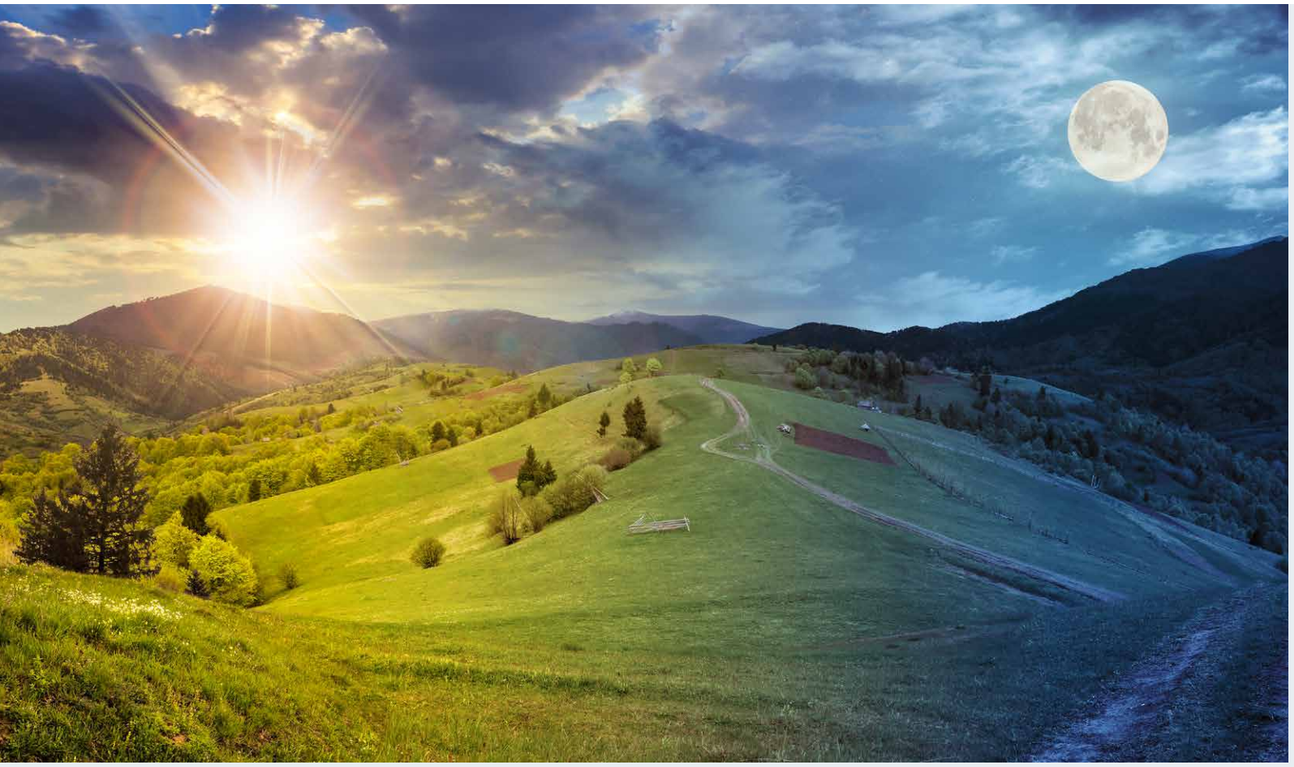

Vom Nordpol bis in die Tropen.

Saisonale Unterschiede, verschiedene Klimazonen – Ihre Werkstoffe und Produkte müssen während Herstellung, Transport, Lagerung und Gebrauch unterschiedlichen thermischen und klimatischen Bedingungen standhalten können. Unsere Temperatur- und Klimaprüfschränke TensileEvent helfen Ihnen, den Einfluss von Temperatur und Feuchte auf die Eigenschaften, die Funktion und die Lebensdauer Ihrer Produkte zu testen. Reproduzierbar, zertifiziert und im Zeitraffer.

Viel zu testen? Kein Problem!

Bei den Prüfungen Ihrer Werkstoffe und Produkte müssen Sie zahlreiche Prüfnormen einhalten und Langzeittests durchführen. Darauf sind unsere Prüfschränke ausgelegt. Die unterschiedlichen Modelle sind vielfältig einsetzbar und lassen keine Wünsche offen. Für besondere Anforderungen können sie durch zahlreiche Optionen erweitert werden. Ganz nach Ihrem Bedarf.

Perfektion in Leistung, Ausstattung und Design.

Temperatur- und Klimaprüfschränke TensileEvent.

Gut durchdacht.

Wir wissen, worauf es Ihnen bei Ihren Prüfungen ankommt: auf zuverlässige, korrekte und reproduzierbare Messergebnisse. Deswegen konstruieren wir unsere Prüfschränke so, dass Sie diese auch erreichen. Denn falsche Ergebnisse führen zu falschen Schlüssen. Wir denken mit und eliminieren mögliche Störgrößen bereits in der Entwicklung. Und bauen dabei auf unser umfassendes Know-how und jahrzehntelange Erfahrung.

Perfekt verarbeitet.

Qualität ist bei uns Programm. Wir verarbeiten nur hochwertige Materialien und fertigen nahezu alle Komponenten für unsere Prüfschränke selbst. Dazu kommen regelmäßige Qualitätskontrollen, die den Produktionsprozess vom Beginn bis zum Ende begleiten.

Absolut pflegeleicht.

Aufstellen, anschließen, loslegen. Für eine einfache Bedienung sorgen die intelligenten, aufeinander abgestimmten Steuerungselemente und die intuitive Bedienoberfläche. Gut zugängliche Wartungselemente gewährleisten kurze Service-Zeiten. Ein serienmäßig eingebautes Fehlerdiagnose- und Inspektionssystem optimiert Wartungs- und Reparaturzeiten zusätzlich.





Unsere Highlights:

- Innenraum und Einbauten aus hochwertigem dampfdicht geschweißten Edelstahl
- Individuell an jede Materialprüfmaschine anpassbare Abmessungen
- Webbasierte Bedienoberfläche **WEB**Season®

Von Anfang an mehr drin.

Grundausstattung, die Maßstäbe setzt.



Weitere Ausstattungsdetails finden Sie in unseren Technischen Beschreibungen. **Sprechen Sie uns an.**

Exterieur

- **Flexibel und mobil**
  Die montierten Rollen sorgen für einfaches Ein- und Ausfahren des Prüfguts in die Prüfanlagen. Eine Integration in bestehende Schienensysteme ist möglich.
- **Alles im Blick**
  Ein beheizbares Beobachtungsfenster garantiert den optimalen Durchblick.

Interieur

- **Individuell und flexibel**
  Bestimmen Sie die Lage, Größe und Anzahl der Durchführungen in Decke und Boden entsprechend Ihrer individuellen Prüfanforderungen.

Sicherheit

- **Höchstsicher mit voller Kontrolle**
  Die externen Alarmmelder nutzen modernste Sicherheitstechnik. Sie sind über einen potenzialfreien Kontakt angeschlossen und galvanisch voneinander abgekoppelt. Das stellt sicher, dass das Überwachungssystem im Störungsfall zuverlässig Alarm schlägt.

Regelung & Steuerung

- **Ins Zeitalter der Konnektivität – mit WEB**Season®
  Mit der innovativen Bedienoberfläche **WEB**Season programmieren, steuern und überwachen Sie Ihre Prüfung jederzeit und überall – auch via Tablet und Smartphone. Sprachen und Einheiten lassen sich benutzerspezifisch einstellen und speichern. **WEB**Season schafft so eine neue Dimension an Flexibilität und Effizienz.

Zuverlässige Steuerung in Serie:
Digitales Mess- und Regelsystem zur Bedienung und Überwachung des Prüfschranks.

Maßgeschneidert prüfen.

Optionen für individuelle Lösungen.

Exterieur

- **Alles im Griff**
  Um jederzeit Zugriff auf die Prüflinge haben zu können, sind zusätzliche Durchführungen in Tür oder Wand möglich.

Interieur

- **Darf es noch extremer sein?**
  Für sehr hohe Luftfeuchte kann optional eine Feuchteregelung mit zusätzlicher Dampfbefeuchtung integriert werden.

Regelung & Steuerung

- **Setzen Sie Maßstäbe in der Kommunikation**
  Mit der Software **S!M**PATI® werden Bedienung, Dokumentation und Archivierung Ihrer Prüfabläufe zum Kinderspiel.




Weitere Ausstattungsdetails finden Sie in unseren Technischen Beschreibungen. **Sprechen Sie uns an.**

Exklusiv für Sie entwickelt:
Das einzigartige Software-Simulationspaket für den perfekten Testprozess.

S!M PATI®


Besteht spielend jede Prüfung.

Optimale Prüfanordnung mit TensileEvent.

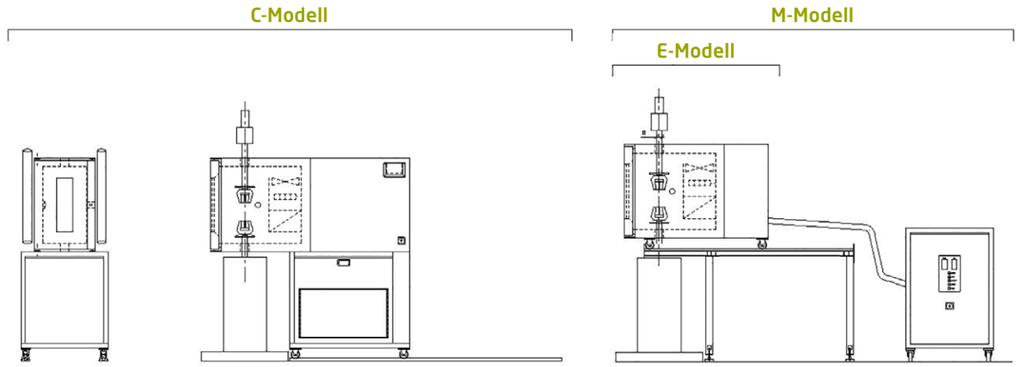



I. Inlet
II. Outlet
1. Prüfraum
2. Luftaufbereitungsraum

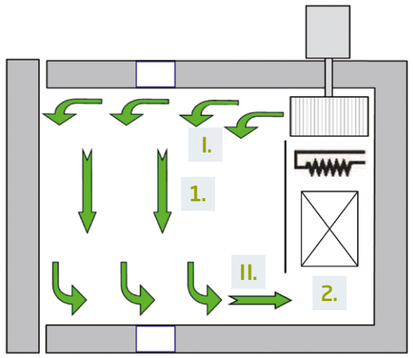

Weitere Ausstattungsdetails finden Sie in unseren Technischen Beschreibungen. **Sprechen Sie uns an.**

Alle Optionen in einem Gerät.

Je nach Anforderung kann TensileEvent für die unterschiedlichsten Materialtests verwendet werden. Von der Zugprüfung mit einer Durchführung in Prüfraumboden und -decke bis zur Ermüdungsprüfung oder Druckprüfung mit mehreren Durchführungen. Ganz nach Ihrem Bedarf.

- **C-Modell – ideal bis -70 °C**
  Basisgerät auf Rollen mit integrierter Aggregatkammer,
  auf Wunsch mit zusätzlicher Feuchteregelung für Klimaprüfungen.

- **E-Modell – kompakt bis -30 °C und erweiterbar**
  Platziert auf einem variablen Gestell mit Füßen bei begrenzten Raumverhältnissen. Erweiterbar mit LN2 auf -150 °C.

- **M-Modell mit separater Aggregatkammer**
  Optimal geeignet, wenn nur eine begrenzte Einbautiefe zur Verfügung steht.

Flexibel ausgelegt.

Unsere Materialprüfschränke TensileEvent werden optimal an Ihre Anlage angepasst, ganz nach Ihren Wünschen. Dabei berücksichtigen wir vor allem folgende Punkte:

- Kompatible Durchführungen
- Maximale Breite des Prüfraums
- Druckluftanschluss für Langzeitprüfung
- Kommunikationsport zur Testsoftware

TensileEvent ist für Materialtests der unterschiedlichsten Hersteller optimal geeignet.

Überzeugende Technik. Zuverlässige Ergebnisse.

Die Leistungsdaten auf einen Blick.

Bezeichnung	Außenabmessung Oberbau[1], B x T x H	Außenabmessung Technikunterbau[2], B x T x H	Außenabmessung Technikunterbau mit 3 m Festleitungen, B x T x H	Prüfraumabmessung[3], B x T x H	Türfenster, beheizt, B x H	Minimaltemperatur[4]	Maximaltemperatur	Temperatur-abweichung, zeitlich[5]	Minimaltemperatur	Maximaltemperatur	Taupunkttemperatur-bereich[6]	Feuchtebereich[6]	Feuchteabweichung, zeitlich[7]
	mm	mm	mm	mm	mm	°C	°C	K	°C	°C	°C	% r.F.	% r.F.
LEISTUNGEN FÜR						**TEMPERATURPRÜFUNGEN**			**KLIMAPRÜFUNGEN**				
Prüfraum 25 Liter													
TensileEvent TE/25/30/180	410 x 560 x 1530	-	-	250 x 250 x 400	150 x 300	-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/25/30/180	410 x 560 x 1775	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/25/70/180	410 x 560 x 1775	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/25/30/180	410 x 560 x 1080	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/25/70/180	410 x 560 x 1080	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent CE/25/30/180	410 x 560 x 1530	-	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/25/30/180	410 x 560 x 1775	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/25/70/180	410 x 560 x 1775	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/25/30/180	410 x 560 x 1080	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/25/70/180	410 x 560 x 1080	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
Prüfraum 70 Liter													
TensileEvent TE/70/30/180	410 x 760 x 1730	-	-	250 x 450 x 600	150 x 500	-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/70/30/180	410 x 760 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/70/70/180	410 x 760 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/70/30/180	410 x 760 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/70/70/180	410 x 760 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent CE/70/30/180	410 x 760 x 1730	-	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/70/30/180	410 x 760 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/70/70/180	410 x 760 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/70/30/180	410 x 760 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/70/70/180	410 x 760 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3

Überzeugende Technik. Zuverlässige Ergebnisse.

Die Leistungsdaten auf einen Blick.

Bezeichnung	Außenabmessung Oberbau[1], B x T x H	Außenabmessung Technikunterbau[2], B x T x H	Außenabmessung Technikunterbau mit 3 m Festleitungen, B x T x H	Prüfraumabmessung[3], B x T x H	Türfenster, beheizt, B x H	Minimaltemperatur[4]	Maximaltemperatur	Temperatur-abweichung, zeitlich[5]	Minimaltemperatur	Maximaltemperatur	Taupunkttemperatur-bereich[6]	Feuchtebereich[6]	Feuchteabweichung, zeitlich[7]
	mm	mm	mm	mm	mm	°C	°C	K	°C	°C	°C	% r.F.	% r.F.
LEISTUNGEN FÜR						**TEMPERATURPRÜFUNGEN**			**KLIMAPRÜFUNGEN**				
Prüfraum 100 Liter													
TensileEvent TE/100/30/180	560 x 760 x 1680	-	-	400 x 400 x 600	150 x 500	-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/100/30/180	560 x 760 x 1850	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/100/70/180	560 x 760 x 1850	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/100/30/180	560 x 760 x 1230	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/100/70/180	560 x 760 x 1230	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent CE/100/30/180	560 x 760 x 1680	-	-	400 x 400 x 600	150 x 500	-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/100/30/180	560 x 760 x 1850	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/100/70/180	560 x 760 x 1850	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/100/30/180	560 x 760 x 1230	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/100/70/180	560 x 760 x 1230	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
Prüfraum 140 Liter													
TensileEvent TE/140/30/180	610 x 860 x 1730	-	-	450 x 450 x 700	150 x 500	-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/140/30/180	610 x 860 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/140/70/180	610 x 860 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/140/30/180	610 x 860 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/140/70/180	610 x 860 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent CE/140/30/180	610 x 860 x 1730	-	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/140/30/180	610 x 860 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/140/70/180	610 x 860 x 1875	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/140/30/180	610 x 860 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/140/70/180	610 x 860 x 1280	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3

Überzeugende Technik. Zuverlässige Ergebnisse.

Die Leistungsdaten auf einen Blick.

Bezeichnung	Außenabmessung Oberbau[1], B x T x H	Außenabmessung Technikunterbau[2], B x T x H	Außenabmessung Technikunterbau mit 3 m Festleitungen, B x T x H	Prüfraumabmessung[3], B x T x H	Türfenster, beheizt, B x H	Minimaltemperatur[4]	Maximaltemperatur	Temperatur-abweichung, zeitlich[5]	Minimaltemperatur	Maximaltemperatur	Taupunkttemperatur-bereich[6]	Feuchtebereich[6]	Feuchteabweichung, zeitlich[7]
	mm	mm	mm	mm	mm	°C	°C	K	°C	°C	°C	% r.F.	% r.F.
LEISTUNGEN FÜR						**TEMPERATURPRÜFUNGEN**			**KLIMAPRÜFUNGEN**				
Prüfraum 205 Liter													
TensileEvent TE/205/30/180	610 x 860 x 1930	-	-	450 x 650 x 700	150 x 500	-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/205/30/180	610 x 860 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/205/70/180	610 x 860 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/205/30/180	610 x 860 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/205/70/180	610 x 860 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent CE/205/30/180	610 x 860 x 1930	-	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/205/30/180	610 x 860 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/205/70/180	610 x 860 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/205/30/180	610 x 860 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/205/70/180	610 x 860 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
Prüfraum 260 Liter													
TensileEvent TE/260/30/180	610 x 1060 x 1930	-	-	450 x 650 x 900	150 x 500	-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/260/30/180	610 x 1060 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TC/260/70/180	610 x 1060 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/260/30/180	610 x 1060 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent TM/260/70/180	610 x 1060 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	-	-	-	-	-
TensileEvent CE/260/30/180	610 x 1060 x 1930	-	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/260/30/180	610 x 1060 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CC/260/70/180	610 x 1060 x 1975	800 x 1100 x 720	-			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/260/30/180	610 x 1060 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-30	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
TensileEvent CM/260/70/180	610 x 1060 x 1480	-	800 x 1100 x 1225			-70	+180	±1	+10	+80	+10 bis +79	30 bis 95	±3
Optionen													
LN_2-Kühlsystem	**Bis -150 °C**												
Temperaturbereich	**Bis +250 °C**												
Durchführungen	**In Seitenwand**												
Fenster	**In Seitenwand**												
Verschiedene Abmessungen	**Auf Anfrage**												

[1]Ohne Technik oder Unterbau, Tiefe bei C-Typen mit Vorlauf von 450 mm.
[2]Mindesthöhe 720 mm vom Fußboden.
[3]Abmessungen können in Absprache geändert werden.
[4]Temperaturen >+10 °C können im kontinuierlichen Betrieb gefahren werden, Temperaturen <+10 °C diskontinuierlich oder mit automatischer Abtauung (Version -20 °C).
[5]In Nutzraummitte im eingeschwungenen Zustand, ohne Prüfgut, ohne Einstrahlung und ohne Zusatzausstattung, je nach Temperatur.
[6]Mindestfeuchtebereich abhängig von kundenseitigem Drucklufttaupunkt.
[7]In Nutzraummitte im eingeschwungenen Zustand, je nach Klimawert.

Alle genannten Leistungsdaten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25 °C, eine Nennspannung von 400 V 3/N/PE 50 Hz sowie einen leeren und dichten Prüfraum; ohne Zusatzausstattung und ohne Wärmekompensation.

Das Erzeugnis benötigt zu seinem Funktionieren fluorierte Treibhausgase. Es enthält je nach Gerätetyp die Kältemittel R449A und R23.

Werden Sie effizienter.

Mit unseren Lösungen sparen Sie Zeit und Geld.

Holen Sie aus Ihrer Testeinrichtung das Maximum raus.



Gestalten Sie mit dem Software-Paket S!MPATI®
Ihren eigenen perfekten Prozess.

Prozessführung/Dokumentation/Vernetzung

- Bis zu 99 Anlagen vernetzbar
- Programme für automatische Prozesse
- Dokumentieren, Visualisieren und Verwalten von Prozessdaten
- Rückverfolgbarkeit der Prozessdaten für lückenlosen Qualitätsnachweis



Am Service lassen wir uns messen!

24/7-Service-Helpline:
+31 344 670 400

Unsere Leistungen – jede Menge gute Argumente:

- Globales Service-Netz
- Breites Angebot an vorbeugender Instandhaltung
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Jederzeit abrufbare Sondereinsätze
- Fachgerechte Entsorgung Ihrer Altgeräte mit Nachweis

Unsere Service-Experten sind immer in Ihrer Nähe.

Prüfen ohne Grenzen.

Prüfschränke für alle Anforderungen.

Unser Portfolio an Geräten und Anlagen für die Umweltsimulation ist breit. Ob Temperatur-, Klima-, Vibrations-, Korrosions-, Emissions-, Höhen-, Druck- oder kombinierte Stressprüfung: Wir haben die passende Lösung und liefern Systeme in allen Größen. Von Serienausführungen bis zu kundenspezifischen, prozessintegrierten Anlagen. Sie haben die Wahl. Für hohe Reproduzierbarkeit und präzise Prüfergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.weiss-technik.com

Aus Leidenschaft innovativ.

Partnerschaftlich begleiten wir Unternehmen in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Mit 22 Gesellschaften in 15 Ländern an 40 Standorten.

weisstechnik
For a safe future.

Umweltsimulation

Erste Wahl bei Ingenieuren und Forschern für innovative und sichere Umweltsimulationsanlagen. Im Zeitraffer können mit unseren Prüfsystemen alle Einflüsse auf der Erde oder beispielsweise auch im All simuliert werden. In Temperatur-, Klima-, Korrosions-, Staub- oder kombinierten Stressprüfungen. Mit einer sehr hohen Reproduzierbarkeit und Präzision.

Klimatechnik

Als führender Anbieter von Reinräumen, Klimatechnik und Luftentfeuchtung sorgen wir immer für optimale klimatische Bedingungen für Mensch und Maschine. Bei industriellen Fertigungsprozessen, in Krankenhäusern, mobilen Operationszelten oder im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie. Von der Projektplanung bis zur Umsetzung.

Wärmetechnik

Erfahrene Ingenieure und Konstrukteure entwickeln, planen und produzieren hochwertige und zuverlässige wärmetechnische Anlagen für ein breites Einsatzspektrum. Von Wärme- und Trockenschränken über Mikrowellenanlagen bis zu Industrieöfen.

Pharmatechnik

Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how garantieren anspruchsvollste Reinluft- und Containment-Lösungen. Im umfangreichen und innovativen Programm sind zum Beispiel Barrier-Systeme, Laminar-Flow-Anlagen, Sicherheitswerkbänke, Isolatoren, Schleusensysteme und Stabilitätsprüfsysteme.



Weiss Technik Nederland B.V.
Newtonstraat 5
4004 KD Tiel Netherlands
T +31 344 67 04 00
info.nl@weiss-technik.com
www.weiss-technik.com

Test it. Heat it. Cool it.

US-TensileEvent-01.2D/08 2021

Abbildungen können Optionen enthalten.
Technische Änderungen vorbehalten.